



Peso (+/- 1%)
13 Kg / 28,7 Lb

### Dimensiones (± 5%)

	W	L	H
cm	100	120	4,5
in	39,4	47,2	1,8

### Aplicaciones

#### Piso



Mov. en Piso [No]



Arrume Negro [Si]



Cast. Naipes [No]

### Usos especiales



Furgones Secos y Refrigerados [Si]



Eventos [Si]



Cuartos Fríos [Si]




Áreas de Trabajo Húmedas [Si]



Construcción [Si]



**Garantía: 1 Año \***  
**Vidaútil: 5 Años\*\***

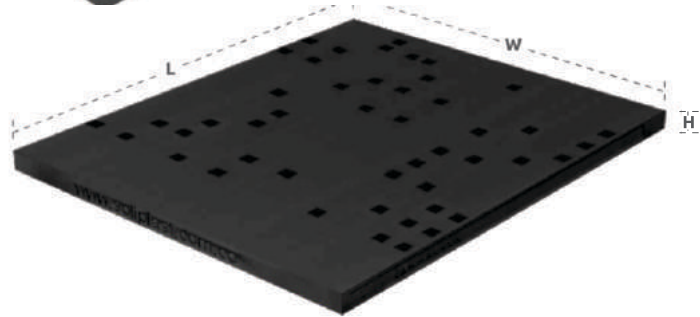

### Capacidad de Carga



Estática  
5.000 Kg / 11.000 Lb



Dinámica  
N/A



Estertería Kg  
N/A

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

### Opciones de fabricación

#### Detalles especiales



Ventilación Discreta

#### Colores



**Solo Color negro**  
Desde 1 ud.



**Color diferente al negro**  
Desde 100 uds.

Para pisos en color diferente al negro, pregunte a su representante por el costo adicional.

#### NOTA

El desempeño y características de este producto puede cambiar si se somete a usos no establecidos en esta ficha técnica.

En el caso de uso en furgones y vehículos de carga, la función principal del producto es proteger el piso de la carrocería.

### TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

### MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

\*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.