

Peso (+/- 1%)

13,5 Kg / 29,8 Lb

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H
cm	100	120	4,5
in	39,4	47,2	1,8

Aplicaciones

Piso



Mov. en Piso [No]



Arrume Negro [Si]



Cast. Naipes [No]

Usos especiales



Furgones Secos y Refrigerados [Si]



Eventos [Si]



Cuartos Fríos [Si]




Áreas de Trabajo Húmedas [Si]



Construcción [Si]



Garantía: 1 Año *
Vidaútil: 5 Años**

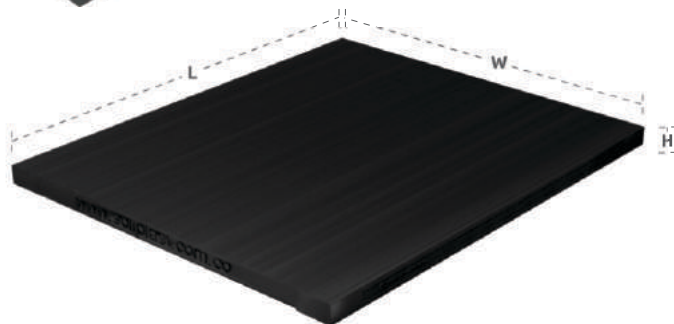

Capacidad de Carga



Estática
5.000 Kg / 11.000 Lb



Dinámica
N/A




Estantería Kg
N/A

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación

Detalles especiales



Sin Ventilación

Colores



Solo Color negro
Desde 1 ud.



Color diferente al negro
Desde 100 uds.

Para pisos en color diferente al negro, pregunte a su representante por el costo adicional.

NOTA

El desempeño y características de este producto puede cambiar si se somete a usos no establecidos en esta ficha técnica.

En el caso de uso en furgones y vehículos de carga, la función principal del producto es proteger el piso de la carrocería.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.