

ER-100S-4E

4 Entradas · Almacenamiento en Piso

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Almac.
en piso



Peso (+/- 1%)
18,2Kg / 40,1Lb

Recomendaciones de uso	
Tipo de Estibador	Uso sugerido

Orquilla libre [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Doble uña [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Manual [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m


Aplicaciones	
Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [No]	Cast. Naipes [No]

Dimensiones (± 5%)										
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	100	120	15	11	16,5	30	11,8	20,5	24,5	30,0
in	39,4	47,2	5,9	4,3	6,5	11,8	4,6	8,1	9,6	11,8



Garantía: 1 Año *
Vidaútil: 5 Años**

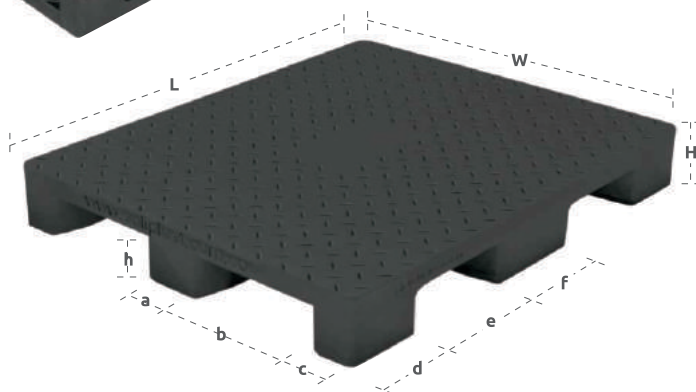

Capacidad de Carga

Estática 5.000Kg / 11.000 Lb
Dinámica 1.300Kg / 2.800 Lb
Estantería Kg N/A
Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación			
-------------------------	--	--	--

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes	Sin Ventilación	Solo color negro: Desde 1 ud.
[Si]	V. Máxima	Color diferente al negro: Desde 100 uds.
	V. Discreta	
Antideslizante inferior	Tipo de Superficie	
[No]	Lisa / Alfajor	
	Antideslizante	Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

• Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

ARTOSPA

E-mail
INFO@ARTOSPA.CL

web
WWW.ARTOSPA.CL

whatsapp
+56957241315