

PM-6060V

Piso modular con ventilación máxima



Peso (+/- 1%)
2 Kg / 4,4 Lb

Dimensiones (± 5%)			
	W	L	H
cm	59	59	2,5
in	23,2	23,2	1,0

Aplicaciones

Piso

Mov. en Piso [No]

Arrume Negro [Si]

Cast. Naipes [No]

Usos especiales

Furgones Secos y Refrigerados [Si]

Eventos [Si]


Cuartos Fríos [Si]

Áreas de Trabajo Húmedas [Si]

Construcción [Si]



Garantía: 1 Año *
Vidaútil: 5 Años**

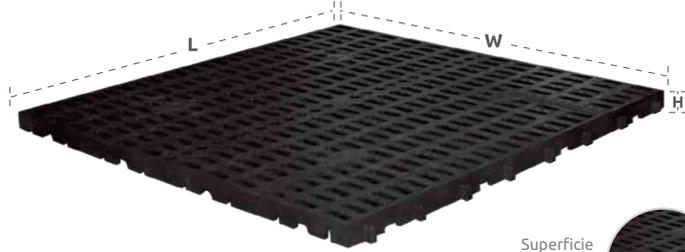

Superficie Ventilada (Rejilla)



Capacidad de Carga

Estática
1.250 Kg / 2.700 Lb

Dinámica
N/A

Estantería Kg
N/A

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación

Detalles especiales	Colores
Armables entre si	Solo Color negro Desde 1 ud.
Rejilla	Color diferente al negro Desde 100 uds.
Diseño interior para paso de líquidos y/o cables	NOTA El desempeño y características de este producto puede cambiar si se somete a usos no establecidos en esta ficha técnica. En el caso de furgones y vehículos de carga, la función principal del producto es proteger el piso de la carrocería.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.