

Antiderrame 90 Lts

2 Entradas · Contención de líquidos

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Antiderrame




Peso (+/- 1%)	
32 Kg / 70,5 Lb	
Recomendaciones de uso	
Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1,29
Doble uña [No]	Lado: 1,29
Manual [Si]	Lado: 1,29
Aplicaciones	
Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [No]	Líquidos [Si]

Capacidad de Carga
<p>Estática 1.500 Kg / 3.300 Lb</p>
<p>Dinámica 700 Kg / 1.500 Lb</p>
<p>Estantería Kg N/A</p>
<p>Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.</p>

Dimensiones (± 5%)										
	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	69	129	31	10,0	8,5	30	21,8	20,5	24,5	30
in	27,2	50,8	12,2	3,9	3,3	11,8	8,6	8,1	9,6	11,8
Dimensiones internas (± 5%)										
	W	L	H							
cm	65,5	125,5	21							
in	25,7	49,4	8,2							

Garantía: 1 Año *
Vidaútil: 5 Años**

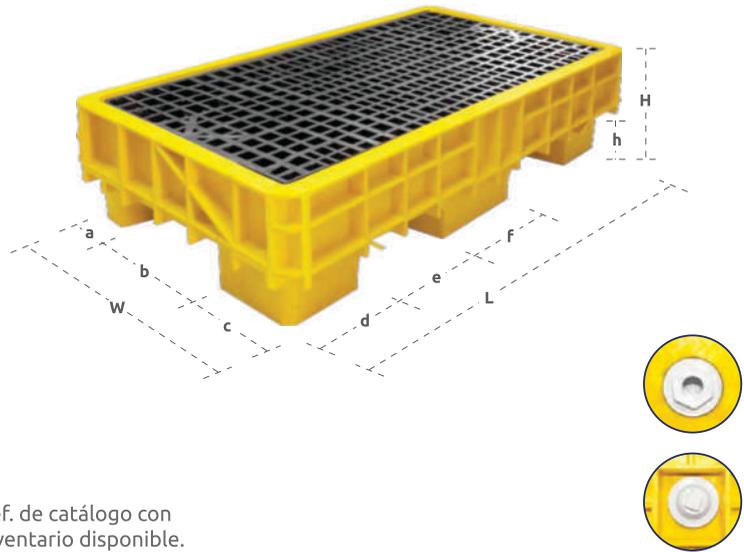

Ref. de catálogo con inventario disponible.



Capacidad de contención 90 Lts: 2 barriles, de 55 galones máximo por espacio.
Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra de Φ 3/4" NPT

Opciones de fabricación		
		<p>Pallet negro y contenedor amarillo: Desde 1 ud.</p>

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Soldadura plastica que permite gran versatilidad para producir estructuras adaptables a los requerimientos de los clientes.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

ARTOSPA

E-mail
INFO@ARTOSPA.CL

web
WWW.ARTOSPA.CL

whatsapp
+56957241315