

ER-100-SD-V1

4 Entradas · Almacenamiento en Estantería · Semidoble · Ventilación Máxima



Almacén
estanterías



Peso(+/-1%)
23 Kg / 50,7 Lb

Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado:1m Lado:1.20m
Doble uña [No]	N/A
Manual [Si]	Lado:1m Lado:1.20m Nota: Con Precaución

Aplicaciones



Rack	Piso
Selectivo [Si]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [Si]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [Si]	Cast. Naipes [Si]

Capacidad de Carga

Estática 4.000 Kg / 8.800 Lb
Dinámica 1.200 Kg / 2.600 Lb
Estantería 800 Kg / 1.700 Lb

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (±5%)											
cm in	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f	g
	100 39,4	120 47,2	16 6,3	11,5 4,5	16,5 6,5	30 11,8	11,8 4,6	20,5 8,1	31,5 12,4	16 6,3	9 3,5

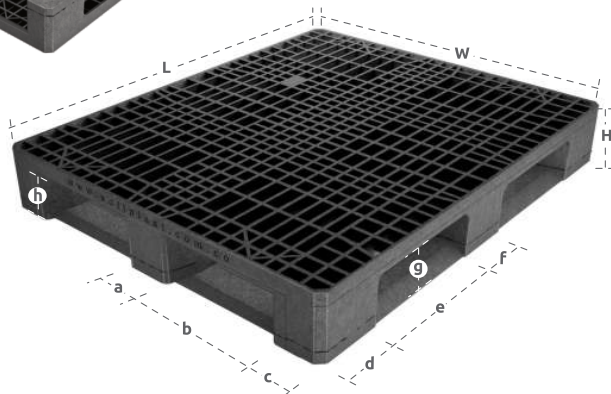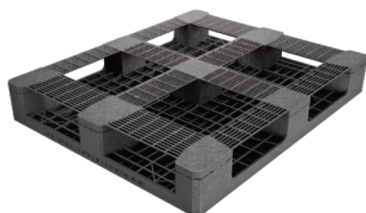

Garantía: 1 Año *
Vida útil: 5 Años **

Opciones de Fabricación

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes	Sin Ventilación	Solo color negro: Desde 1 ud.
[Si]	V. Máxima	Color diferente al negro: Desde 300 uds.
Antideslizante Inferior	V. Discreta	Pallets y marco de un color diferente al negro
[Si]	***Las capacidades de carga varían.	Dos colores: Desde 300 uds.
		Pallets negros con marco de color rojo, verde o azul (Pregunte por los colores disponibles)

Para pallet en color diferente al negro y/o banda antideslizante, pregunte a su representante por el costo adicional.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

ARTOSPA

E-mail
INFO@ARTOSPA.CL

web
WWW.ARTOSPA.CL

whatsapp
+56957241315