

ER-100R-SD+

4 Entradas · 3 Refuerzos de Fibra de Vidrio · Semidoble · Almacenamiento en Estantería



Almacén
estanterías



Peso(+/-1%)
25 Kg / 55,1 Lb

Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m
Doble Uña [No]	No Aplica
Manual [Si]	Lado: 1m Lado: 1.20m Nota: Con Precaución

Aplicaciones


Rack	Piso
Selectivo [Si]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [Si]	Arrume Negro [Si]
Dinámico [Si]	Cast. Naipes [Si]

Capacidades de Carga

Estática 12.000 Kg / 26.500 Lb
Dinámica 2.000 Kg / 4.400 Lb
Estantería Selectiva: 1.600 Kg / 3.500 Lb Drive In: 1.500 Kg / 3.300 Lb Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (±5%)

cm	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
in	100	120	16	9,0	20,0	26,0	14,0	18,0	31,5	21,0
	39,4	47,2	6,3	3,5	7,9	10,2	5,5	7,1	12,4	8,3

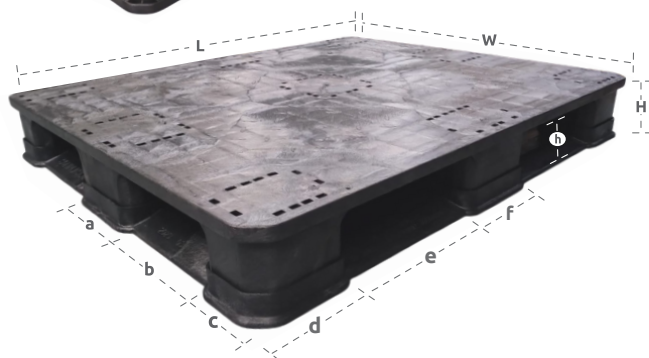

Garantía: 1 año*
Vida útil: 5 Años**

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Opciones de fabricación

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
Pestaña en los Bordes	Sin Ventilación	Solo color negro: Desde 1 ud.
[Si]	V. Discreta	Color diferente al negro: Desde 100 uds.
Antideslizante inferior	Tipo de Superficie	
[No]	Lisa / Alfajor	
	Antideslizante	

***Las capacidades de carga varían.

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos están fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

ARTOSPA

E-mail
INFO@ARTOSPA.CL

web
WWW.ARTOSPA.CL

whatsapp
+56957241315