NEST - 100 LISA

4 Entradas · Tipo Exportación · One way encajable

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Export. one way

Peso(+/-1%)

14,3 Kg / 31,5 Lb

Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado:1m Lado: 1.20 m
Doble Uña [No]	No Aplica
Manual [Si]	Lado:1m Lado: 1.20 m

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro[No]
Dinámico [No]	Cast. Naipes [No]

Dimensiones (±5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	100	120	14,5	9,5	12,5	35	9,5	8,0	47	10
in	39,4	47,2	5,7	3,7	4,9	13,8	3,7	3,1	18,5	3,9

Garantía: 3 Meses*

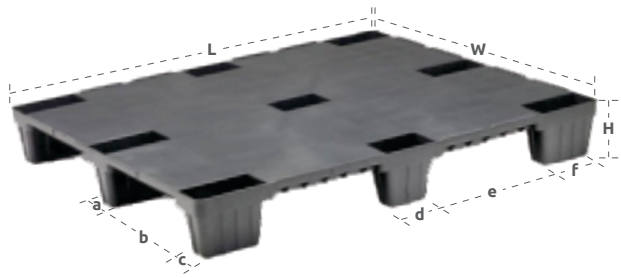

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidades de Carga

Estática
1.800 Kg / 3.900 Lb
Carga enzunchada

Dinámica
1.500 Kg / 3.300 Lb
Carga enzunchada

Estantería
N/A

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación

	Cant. Mínima a Fabricar
Pestaña en los Bordes [No]	N/A
Antideslizante inferior  [No]	N/A

Tipo de Ventilación

Sin Ventilación

V. Máxima

***Las capacidades de carga varían.

Colores

Solo color negro: Desde 1 ud.

Color diferente al negro: Desde 500 uds

Para pallet en color diferente al negro, pregunte a su representante por el costo adicional

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE **(Polietileno de alta densidad)** reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

ARTOSPA

E-mail
INFO@ARTOSPA.CL

web
WWW.ARTOSPA.CL

whatsapp
+56957241315