

# NEST - 100

4 Entradas · Tipo Exportación · One way encajable · Ventilación Máxima



Export.  
one way



Peso(+/-1%)
10,5 Kg / 23,1 Lb

## Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado:1m Lado: 1.20 m
Doble Uña [No]	No Aplica
Manual [Si]	Lado:1m Lado: 1.20 m

## Aplicaciones

Rack Selectivo [No]	Piso Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro[No]
Dinámico [No]	Cast. Naipes [No]

## Capacidades de Carga

Estática 1.500 Kg / 3.300 Lb Carga enzunchada
Dinámica 1.200 Kg / 2.600 Lb Carga enzunchada
Estantería N/A


Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

## Dimensiones (±5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	100	120	14,5	9,5	12,5	35	9,5	8,0	47	10
in	39,4	47,2	5,7	3,7	4,9	13,8	3,7	3,1	18,5	3,9



**Garantía: 3 Meses\***

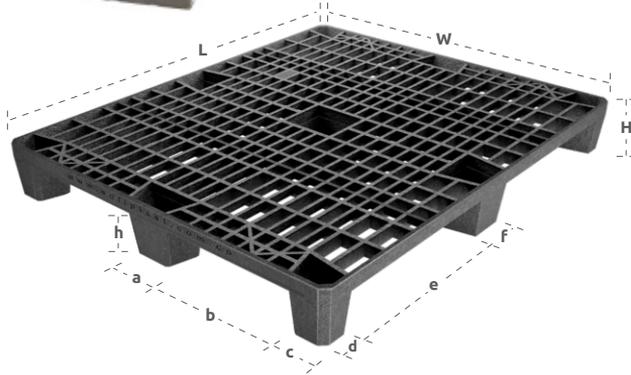

## Opciones de fabricación

Cant. Mínima a Fabricar	Tipo de Ventilación	Colores
<b>Pestaña en los Bordes</b>  [No]	Sin Ventilación  V. Máxima 	<b>Solo color negro:</b> Desde 1 ud. <b>Color diferente al negro:</b> Desde 300 uds
<b>Antideslizante inferior</b>  [No]	***Las capacidades de carga varían.	 Para pallet en color diferente al negro, pregunte a su representante por el costo adicional

## TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

## MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE (**Polietileno de alta densidad**) reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

\*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. \*\* La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

**ARTOSPA**

E-mail  
INFO@ARTOSPA.CL

web  
WWW.ARTOSPA.CL

whatsapp  
+56957241315