ER-100S-4E-V1 TC

4 Entradas · Tipo Exportación · Taco Corto · Ventilación Máxima

SOLIPLAST
salvando un árbol cada 58 minutos

Export. one way

Peso(+/-1%)

11,4 Kg / 25,1 Lb

Recomendaciones de Uso

Tipo de Estibador	Uso Sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado:1m Lado: 1.20 m
Doble Uña [No]	No Aplica
Manual [Si]	Lado:1m Lado: 1.20 m

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo [No]	Mov. en Piso [Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume Negro[No]
Dinámico [No]	Cast. Naipes [No]

Dimensiones (±5%)

	W	L	H	h	a	b	c	d	e	f
cm	100	120	14,5	10	16,5	30	11,8	11	41,2	15,6
in	39,4	47,2	5,7	3,9	6,5	11,8	4,6	4,3	16,2	6,1

Garantía: 3 Meses*

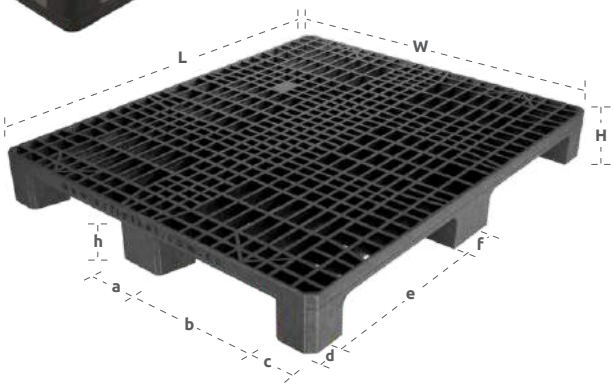

Capacidades de Carga

Estática
1.500 Kg / 3.300 Lb

Dinámica
1.200 Kg / 2.600 Lb

Estantería
N/A

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Opciones de fabricación

	Cant. Mínima a Fabricar
Pestaña en los Bordes	N/A
[No]	
Antideslizante inferior	N/A
[No]	

Tipo de Ventilación

V. Máxima

***Las capacidades de carga varían.

Colores

Solo color negro: Desde 1 ud.

Color diferente al negro: Desde 100 uds

Para pallet en color diferente al negro, pregunte a su representante por el costo adicional

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

MATERIALES

Nuestros productos estan fabricados con HDPE **(Polietileno de alta densidad)** reciclados y originales, aditivos anti-UV, aditivos para alto impacto y resistencia a bajas temperaturas y colorantes aprobados por la FDA.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

ARTOSPA
E-mail INFO@ARTOSPA.CL
web WWW.ARTOSPA.CL
whatsapp +56957241315